

Состав домокомплекта на Одноэтажный дом

1. Пол: ростверк из составного пиломатериала общим сечением 145x138 мм. Перекрытие на выбор:


1.1 Каркасный пол: тавровые лаги 160x46 мм, производство VIRMAK®, подшив снизу ЦСП 12 мм, верхняя обрешетка из пиломатериала 22*90 мм с шагом 200 мм. Пиломатериал антисептирован. Утепление между лагами - эковата (на основе стекловолокна или базальта, плотностью 45-65 кг/м³), сплошной настил листов ЦСП 16 мм.

1.2. СИП пол: СИП панели 596x2700x172 мм с брусом 45x145 мм

2. Материал на наружные несущие стены. СИП панели из ЦСП с ППС размером 2700*596*172 мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (45*145 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.

3.Материал на каркас перегородок: доска строганная камерной сушки 145x45 мм.

Пример комплекта:

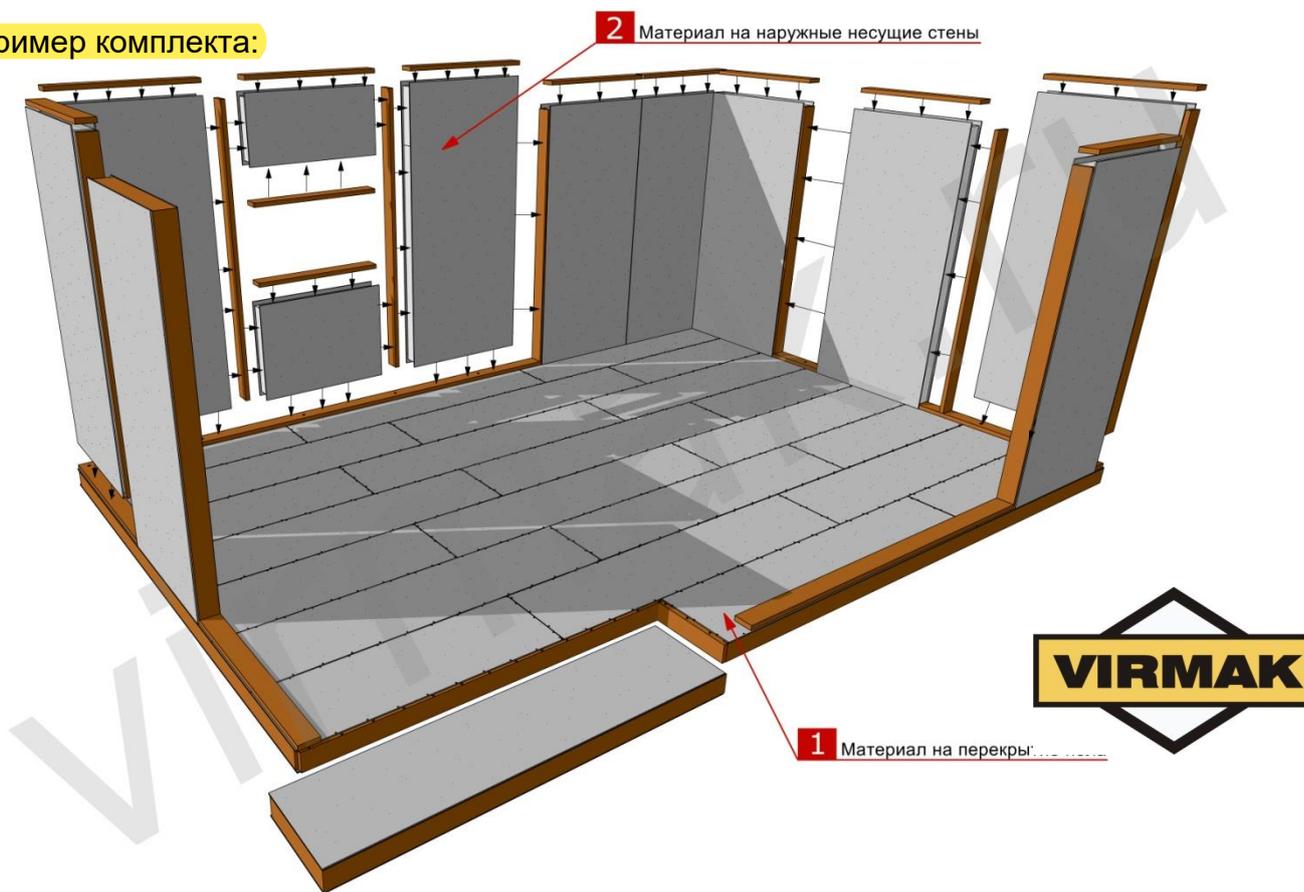

Инструкция по сборке + карта сборки; раскрой СИП панелей (распил СИП панелей согласно карты раскроя); устройство выемки (паза) в СИП панелях; зенкование в СИП панелях ЦСП листов; обрешетка СИП панелей.

Важно. Компания VIRMAK по Вашему желанию (по Вашему техническому заданию) может поменять состав домокомплекта: изменить размер самих СИП панелей, заменить утеплитель в СИП панелях пенополистирол (ПСБ-25СФ) на каменную минеральную плиту. Изменить листовой материал ЦСП на Гринборд или ОСБ-3
Так же рады Вам предложить: пиломатериал строганный калиброванный камерной сушки, ЦСП, ГСПВ, крепеж, монтажную пену, термоножи.